

LEDLINE E3S RGB COLOR CONTROLLER RGB

△ 保管上の注意

- ・ 高温、高温の場所で保管しないでください。
- ・ 直射日光のあたる場所、振動が加わるところ、腐食ガスが発生する場所で保管しないでください。

△ 設置上の警告

- ・ 設置作業は、有資格者が電気設備の法令に従って行ってください。(火災、感電の恐れ)
- ・ 設置作業は、この取扱説明書に従い確実に行ってください。(火災、感電の恐れ)
- ・ 設置は質量に十分耐えられる所に確実に行ってください。強度が不足している場合、製品の落下により、怪我をする恐れがあります。
- ・ 設置作業は、必ず電源を落としてから行ってください。(感電、故障の恐れ)
- ・ 布や紙などの燃えやすいもので覆ったりしないで下さい。(発熱・火災の恐れ)
- ・ 入力側と出力側を間違えて接続しないでください。(感電、故障の恐れ)
- ・ 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、錆びやすい水や油がかかる場所に設置しないでください。(腐食、火災、感電、故障の恐れ)
- ・ 入出力線の接続箇所は適切な防水処理を行ってください。電線の接続箇所から内部に水が浸入することがあります。(火災、感電、故障の恐れ)
- ・ 入出力ケーブルに過度の負担(折り曲げる、引っ張る、ねじる、物を載せる等)をかけないでください。(感電、火災、故障の恐れ)

△ 設置上の注意

- ・ 本製品の保護等級はIP20であり、本製品を屋外や水のかかる場所で使用しないでください。(感電、故障の恐れ)
- ・ 配線は記載してある接続で正しく配線してください。(火災、感電、故障の恐れ)

△ 使用上の警告

- ・ この製品の改造及び構成部品の交換は、絶対に行わないで下さい。(感電、火災の恐れ)
- ・ 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。(破損の恐れ)
- ・ 製品を落としたり、衝撃を与えた場合は故障の発生恐れとなります。絶対に使用しないでください。(感電、火災の恐れ)
- ・ 直射日光が当たるような環境下では、使用しないでください。(腐食、落下の恐れ)
- ・ 高温となる場所、粉塵、油煙、振動、衝撃のある場所で使わないで下さい。(落下、感電、火災、腐食の恐れ)
- ・ 異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。(感電、火災の恐れ)
- ・ 清掃の際は必ず電源を切ってください。(感電、破損の恐れ)
- ・ 仕様に定められた温度範囲で使用してください。(感電、火災、短寿命の恐れ)
- ・ 使用中に本製品が故障し、臭気、異音が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・ 必ず、本製品の出力電圧、出力電流に適合するLEDを接続してください。(故障、感電、火災の恐れ)

△ 使用上の注意

- ・ 表示された電源電圧範囲以外では使用しないでください。(感電、火災、故障の恐れ)
- ・ 必ずDC24Vの電源をご使用ください。また、LED照明以外の目的には絶対に使用しないでください。

△ その他注意事項

- ・ 本製品を廃棄する場合は、各自治体の廃棄方法に従って処理をしてください。
- ・ 本製品には寿命があります。使用条件によって異なりますが、8~10年が交換の目安です。

免責事項について


- ・ 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、使用者の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関しては、弊社は一切責任を負いません。

製品の設置環境について

- ・ 本製品の質量に十分たえられるよう取り付け箇所の強度を確保してください。
- ・ 本製品はIP20の防塵・防水レベルです。屋外や水のかかる場所で使用しないでください。
- ・ 可能な限り電源の周囲に物を配置せず、製品が過熱しないようご注意ください。
- ・ 本製品は周囲温度に影響を受けます。設置環境をご確認の上ご使用ください。

製品の固定方法


- ・ 製品固定用ねじはM4 L10mmを推奨します。
- ・ 製品と設置面との固定は、機械的ストレスを防ぐ為、トルクをかけ過ぎないようにご注意ください。
- ・ 製品は平らな面に取り付けてください。
- ・ 本製品を天井付けしないでください。
- ・ 本製品の取り付けは、固定用ねじ穴全てを確実にネジ留めしてください。

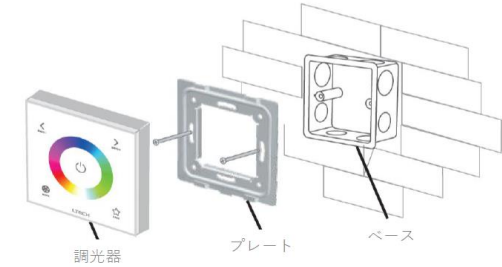


接続について

- ・ 極性を合わせて接続してください。
- ・ 配線内部で電圧降下が起こるため、システムが正常に動作する配線材および配線長さを選定してください。
- ・ 本製品の出力は24Vの定電圧出力のため、異なる電圧仕様のLEDモジュールを接続しないでください。
- ・ 電源入力を切った状態で接続してください。
- ・ 入力側と出力側に注意して接続してください。
- ・ 出力線の極性に注意してください。
- ・ 電源の容量範囲内であれば並列接続が可能です。
- ・ 電源スイッチOff後、LEDがぼんやり点灯してから消灯することがありますが故障ではありません。

【直列配線】

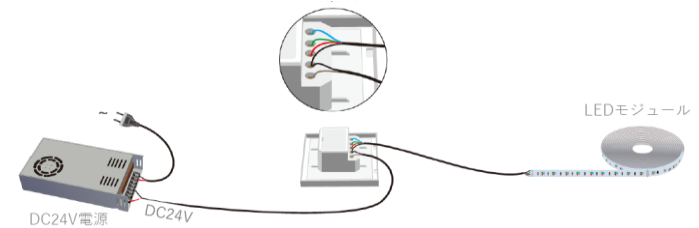

【並列配線】

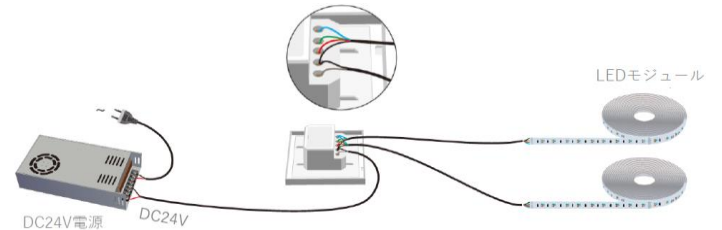

ご不明な点は弊社または下記製造元、もしくは販売元に問い合わせください。
製造元: プライツライト株式会社 Tel: 03-3518-4761