

御中

---

---

## 納入仕様書

ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ

FLR40S・W/M-X/36

ご承認印



Brightlite

ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F



# 仕様書

商品名 ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ  
ブランド   
形式 FLR40S・W/M-X/36  
生産国 中国  
外観寸法 図-1参照

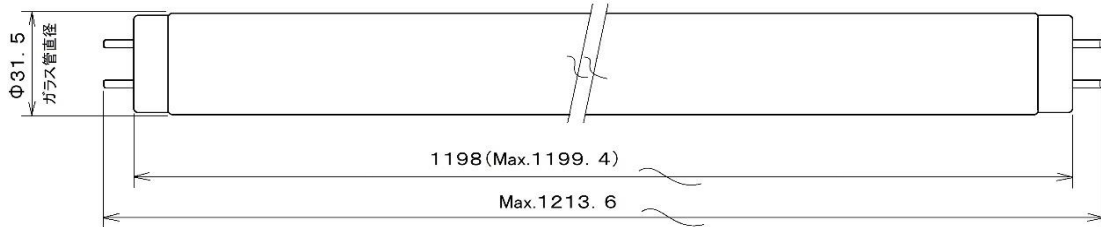


図-1 (単位:mm)

口金 G13  
重量 205±10(g)  
定格ランプ電力 36×1.05+0.5 (W) ⇒38.3(W) 最大値  
\* JIS C 7617-2:2009 1.5.5 b)  
定格ランプ電流 0.440(A)  
全光束 2800(Lm)  
色温度 4200(K)  
平均寿命 12,000時間  
平均演色評価指数 Ra=72  
水銀含有量 10mg以下

## ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の

ランプ形式などの表示ヶ所  
右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年…

\*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分

## ランプマーキング

**ALEG**® 40形    
FLR40SW/M-X/36 E01  
白色 ラピッドスタート形 36ワット

\* 印刷色 : 黒色

## バーコード



ITF(10本入箱)



145 73488 11020 0

# 仕様書

梱包形態 表面3色印刷  
10本入り


形式 FLR40S・W/M-X/36

個装箱デザイン

FLR40S・W/M-X/36

T10 outer carton size: 1218 (L)x 175 (W)x 68(H)mm

31 Jan 2023

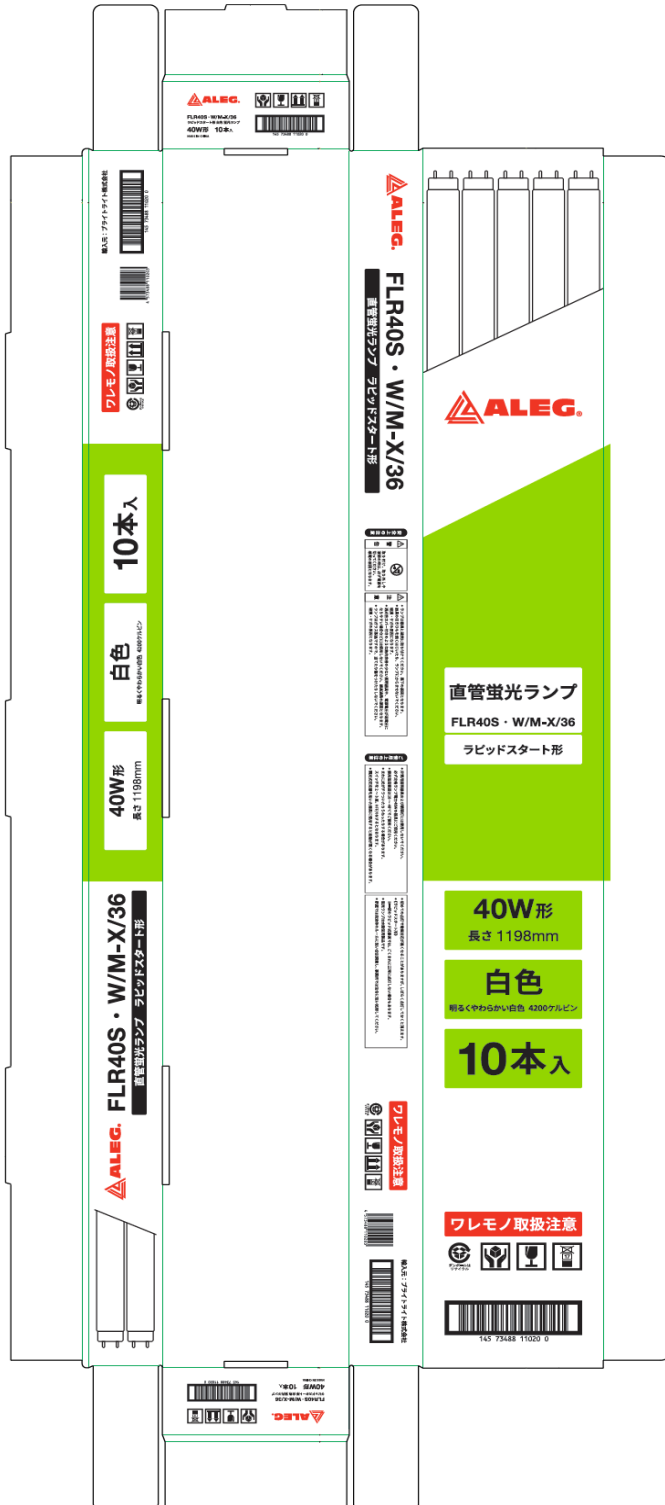

仕様書

スリーブ

■ DIC643 100% ■ BLACK

白色 4000K  
**FLR40S-W/W-M-X/36** [40W形]

92%K  
 23mm×36mm

劣化率  
 0.05%

燃焼・
 引火・
 火花・
 電線被覆
 剥離・
 断線・
 電線被覆
 剥離・
 断線

▲  

 ● 2021年10月1日より対応仕様のケーブルを使用してください。  
 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。  
 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。

劣化率  
 0.05%

● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。  
 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。  
 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。

● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。  
 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。

▲  

 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。  
 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。

▲  


 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。  
 ● 本製品のケーブルは、他のケーブルと併用して使用しないでください。

**ALEG.**

フライライト株式会社  
 〒573-8853 大阪府羽曳野市山崎4-1-10  
 TEL: 072-961-1189  
 FAX: 072-961-1190  
 E-MAIL: sales@fly-light.com  
 URL: www.fly-light.com

0 8409 912838 9  
  
 MADE IN CHINA

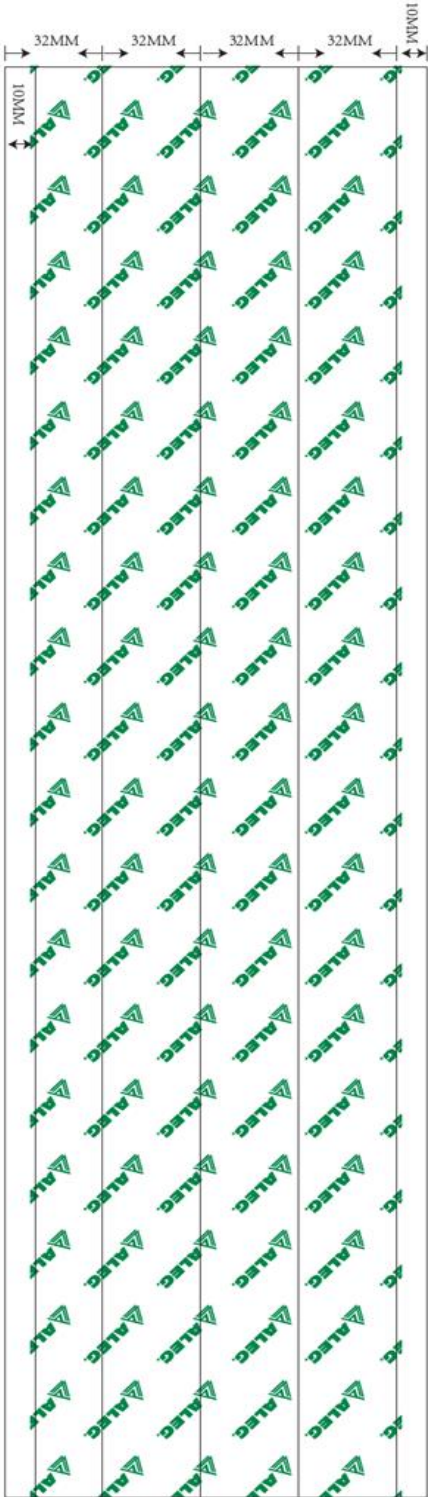


フォトメーター



500MM

# 仕様書

## 注意事項

の注意 安全上	 <b>警告</b>	 <p>取り付け、 取り外しや 清掃の時は、 必ず電源を 切ってください。 感電の原因と なります。</p>	 <b>注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● ランプは器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。</li><li>● 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。破損・ケガの原因となります。</li><li>● ランプはガラス製品ですので、当てたり傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因となります。</li></ul>
	の注意 ご使用上	<ul style="list-style-type: none"><li>● 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。必ず定格ランプ電力40Wの器具にご使用ください。</li><li>● 使用温度範囲は10 ~ 40℃でご使用ください。</li><li>● まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを2~3度、OFF/ONするとなおります。</li><li>● 調光式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 初めての点灯で電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。</li><li>● 《ラビッドスタート形》 ※一部のラビッド式器具では、ごくまれに正常に点灯しない場合もあります。</li><li>● 蛍光ランプは水銀使用製品です。</li><li>● 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。</li></ul>	

\* お使いの照明器具が古い場合、稀に 不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F

作成



2020.4.1