

LEDLINE E2 TUNABLE CONTROLLER 調色用 仕様図

仕様

入力電圧： DC12~48V

使用環境温度： -30~55℃

出力電流： 4A×2CH 最大8A

期待寿命： 50000時間

定格出力電力： 12-48...96W×2CH 最大192W



質量： 0.23kg

IP： IP20

構造： ガラス

調光範囲： 0-100%(LED製品によって異なる)

保証期間： 3年

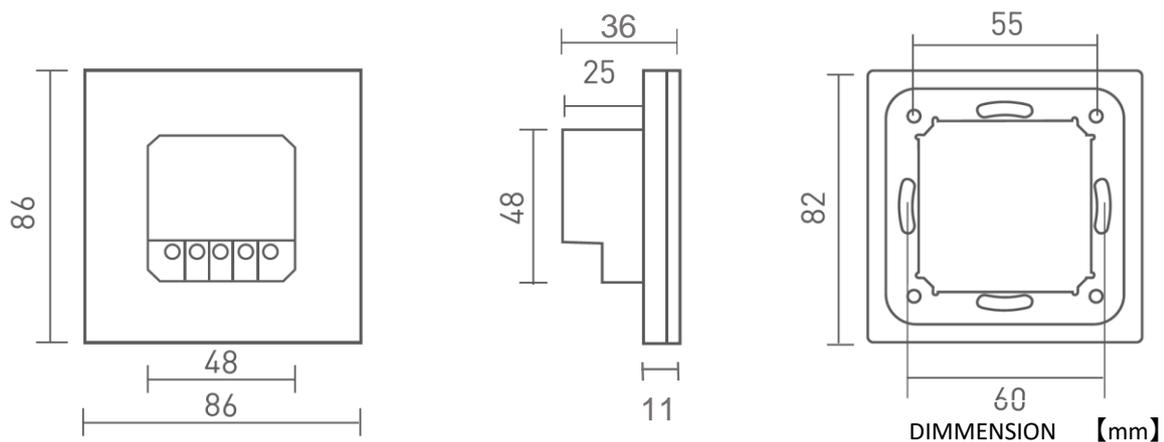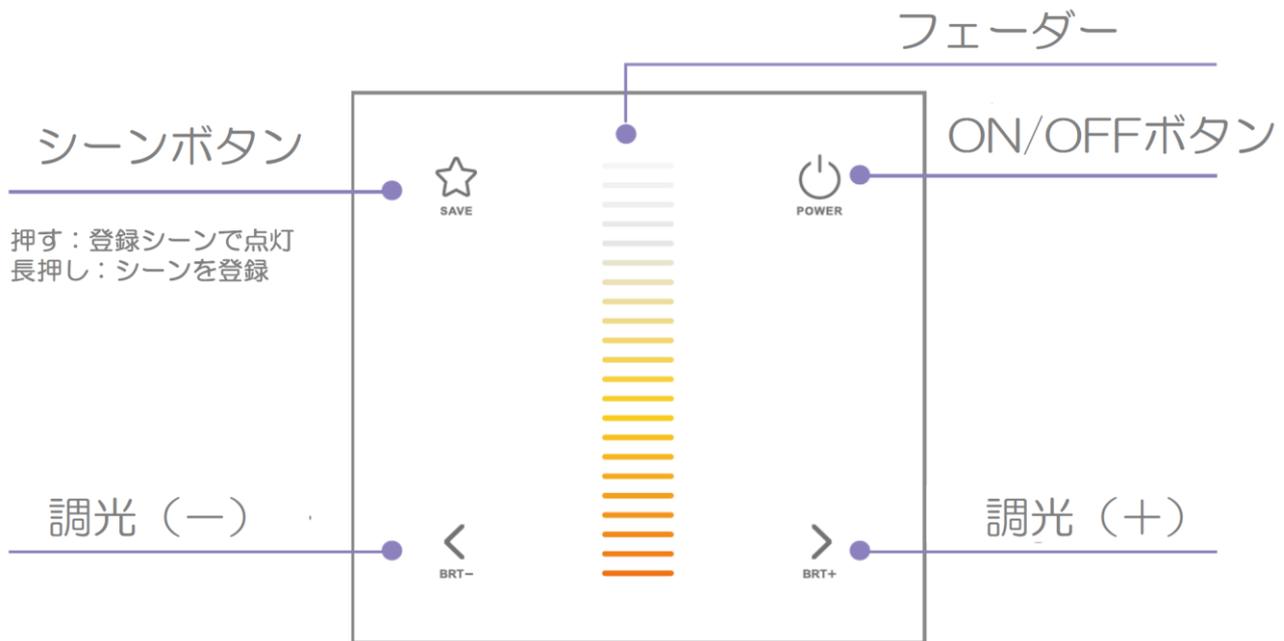

		材質	備考	
1	シーンボタン		タッチパネル	調色用コントローラー
2	フェーダー		スライダーパネル	
3	ON/OFFボタン		タッチパネル	
4	調光+		タッチパネル	販売元 ブライtright株式会社
5	調光-		タッチパネル	
6	入力コネクタ	樹脂	DC12~24V	
7	モジュールコネクタ	樹脂	4A×2CH 最大8A	
8	本体ケース	ガラス		
9	取付用穴			
				2020.4.1