

御中

---

---

## 納入仕様書

ラピッドスタート形 3波長 昼光色直管蛍光ランプ  
FLR40S・EX-D/M-X/36

ご承認印



**ブライトライト株式会社**

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F



# 仕様書

商品名 ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ  
ブランド   
形式 FLR40S・EX-D/M-X/36  
生産国 中国  
外観寸法 図-1参照

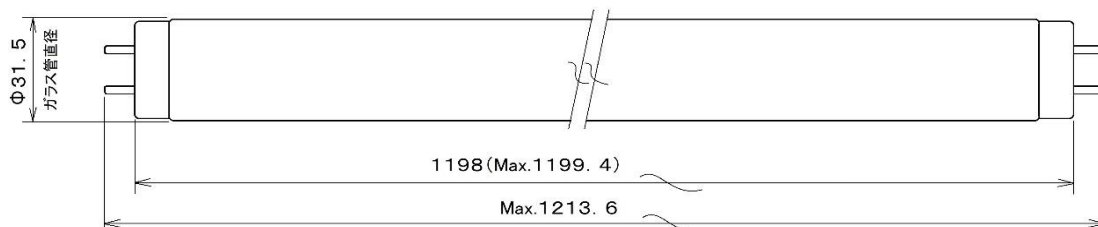


図-1 (単位:mm)

口金 G13  
重量 205±10(g)  
定格ランプ電力 36×1.05+0.5 (W) ⇒38.3(W) 最大値  
\* JIS C 7617-2:2009 1.5.5 b)  
定格ランプ電流 0.440(A)  
全光束 3240(Lm)  
色温度 6500(K)  
平均寿命 12,000時間  
平均演色評価指数 Ra=84  
水銀含有量 3mg以下  
\*(JIS C7601)に対応  
ランプマーキング

## ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の

ランプ形式などの表示ヶ所  
右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年...

\*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分

**ALEG**<sup>®</sup> 40形 (Hg) (PS E) 3波長  
FLR40SEX-D/M-X/36 E01  
昼光色 ラピッドスタート形 36ワット

\* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN

ITF(10本入箱)



# 仕様書



梱包形態 表面3色印刷  
10本入り

形式 FLR40S・EX-D/M-X/36

個装箱デザイン

FLR40S・EX-D/M-X/36

T10 inner carton size: 1218 (L)x 175 (W)x 68(H)mm  
9 May 2023

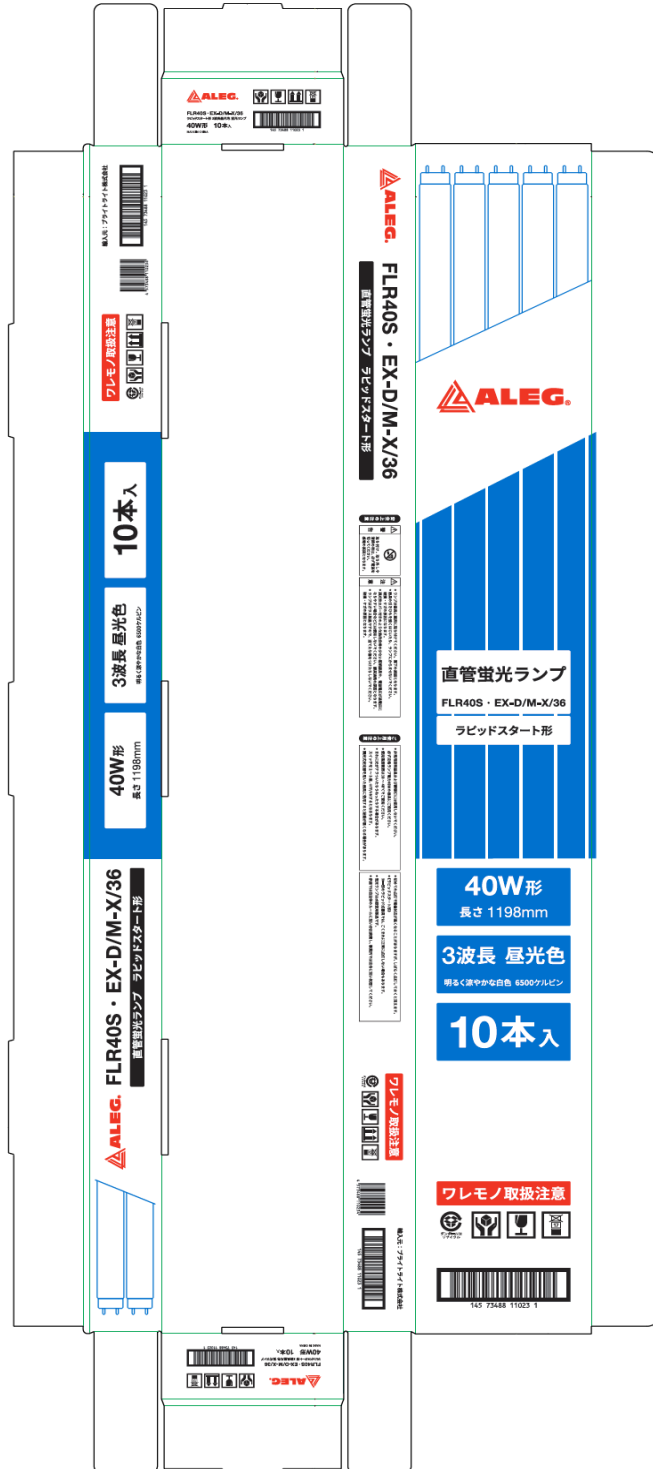

# 仕様書

スリーブ

■ BLACK

屋光色 6500K 40V形  
FLR40S-EX-D/M-X/36

乳白色  
ガラス形

安全施工  
注意

**注**

- ※この器具は、電線・配線工事の完了後、必ず点検をお願いします。
- ※器具の取付・使用に当たっては、必ず取扱説明書をご覧ください。
- ※器具の取付・使用に当たっては、必ず取扱説明書をご覧ください。

**仕様**

- ※器具の取付・使用に当たっては、必ず取扱説明書をご覧ください。
- ※器具の取付・使用に当たっては、必ず取扱説明書をご覧ください。
- ※器具の取付・使用に当たっては、必ず取扱説明書をご覧ください。

**保証書**


- ※保証書の取付・使用に当たっては、必ず取扱説明書をご覧ください。
- ※保証書の取付・使用に当たっては、必ず取扱説明書をご覧ください。
- ※保証書の取付・使用に当たっては、必ず取扱説明書をご覧ください。

ALLEG.  
M&E  
アネックスエレクトロニクス株式会社  
4-57-2488、10234  
M&Eビル101号室  
http://www.aleg.jp

FLR40S-EX-D/M-X/36

7年保証

7年保証

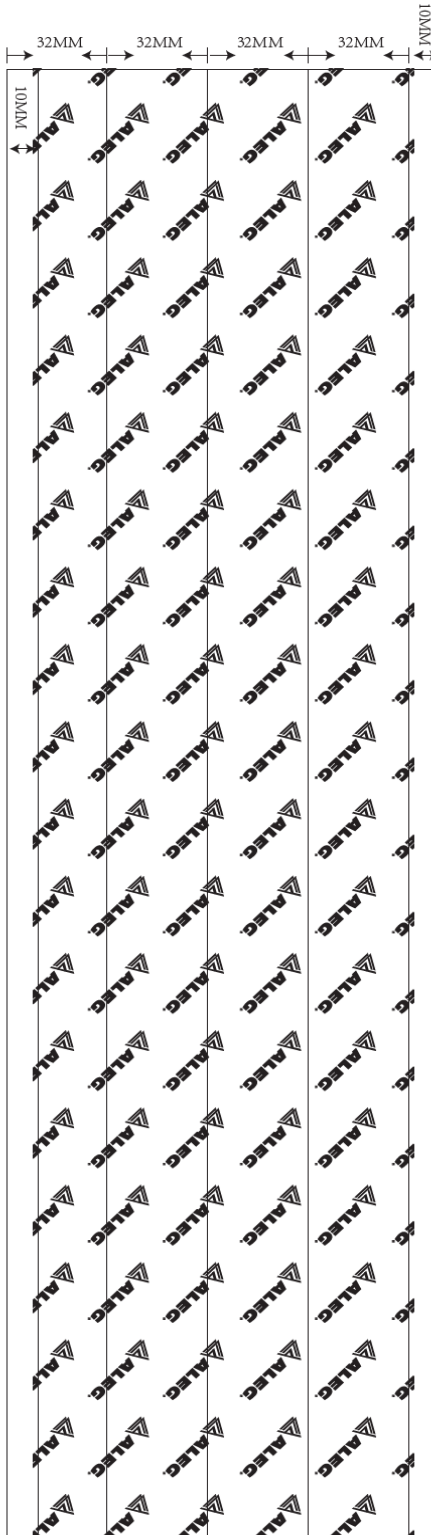

500MM

# 仕様書

## 注意事項

### 安全上の注意



取り付け、  
取り外しや  
清掃の時は、  
必ず電源を  
切ってください。  
感電の原因と  
なります。



### 注意

- ランプは器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。破損・ケガの原因になります。
- ランプはガラス製品ですので、当てたり傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因になります。

### ご使用上の注意

- 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。必ず定格ランプ電力40Wの器具にご使用ください。
- 使用温度範囲は10～40℃でご使用ください。
- まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを2～3度、OFF/ONするとなおります。
- 調光式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。

- 初めての点灯で電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくと消えます。
- 《ラビッドスタート形》  
※一部のラビッド式器具では、ごくまれに正常に点灯しない場合もあります。
- 蛍光ランプは水銀使用製品です。
- 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。

\* お使いの照明器具が古い場合、稀に 不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。



Brightlite

ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F

作成



2020.4.1