
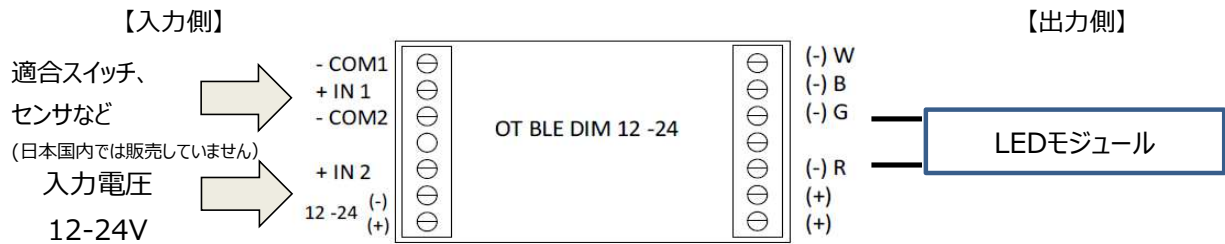


OJGLD-2020-001


OT BLE DIM 12-24 仕様図

仕様

入力電圧： DC12~24V(最大26.4V)	使用環境温度： -20~45℃(最大Tc温度65℃)
出力電圧： DC12~24V	期待寿命： 50000時間
出力電流： 最大5A 1ch, 最大10A 4chの合計	使用環境湿度： 5~85% (結露なきこと)
定格出力電力： 12V 60W 1ch, 120W 4chの合計	質量： 71g
24V 120W 1ch, 240W 4chの合計	構造： プラスチック
IP： IP20	適応規格： EN 61347-2-11, EN 55015,
調光信号： Bluetooth low energy	EN 61547, ETSI EN 300 328
調光範囲： 0-100%	ETSI EN 301 489-17, 技術基準適合認定

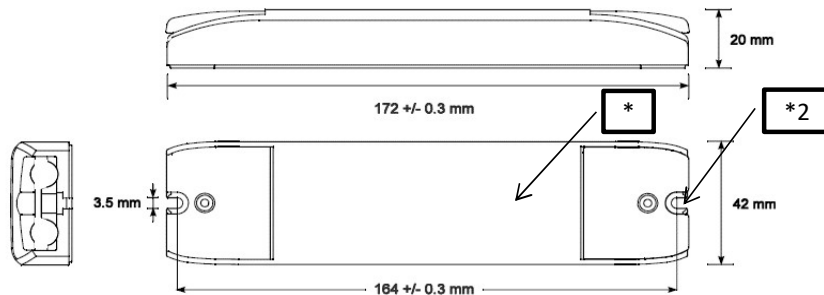

【LEDモジュールの種類と接続方法】

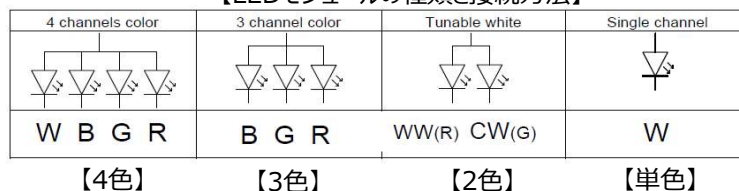

注意事項

- 必ず1chあたりの出力電流が5A以下、4chの合計が10A以下になるようにしてください。
- 入力電圧は必ず12-24Vの範囲以内を入力してください。100Vを入力しないでください。
- CASAMBIアプリでのみ制御可能です。
- 推奨取付用ねじはΦ3またはΦ3.5 mmとなります。
- 推奨取付ケーブルは0.5mm²~1.5mm²

		材質	備考	
1	本体ケース	プラスチック		外付けBLE Dimmer
2	取付用穴		推奨ねじΦ3 or Φ3.5	製造元 オスラム株式会社
				販売元 ブライトライト株式会社
				2020.5.26