


OJGLD-2019-021

## OTI DALI DIM 10-24 仕様図

## 仕様

入力電圧： DC9.5～25V	使用環境温度： -20～50℃(最大Tc温度60℃)
出力電圧： DC9.5～25V	期待寿命： 50000時間
出力電流： 最大5A	使用環境湿度： 5～85% (結露なきこと)
定格出力電力： 50W(10V), 120W(24V)	質量： 75g
IP： IP20	構造： プラスチック
調光信号： DALI	適応規格： EC 61347-2-13, EN 62384
調光範囲： 0-100%	EN 55015, EN 61547

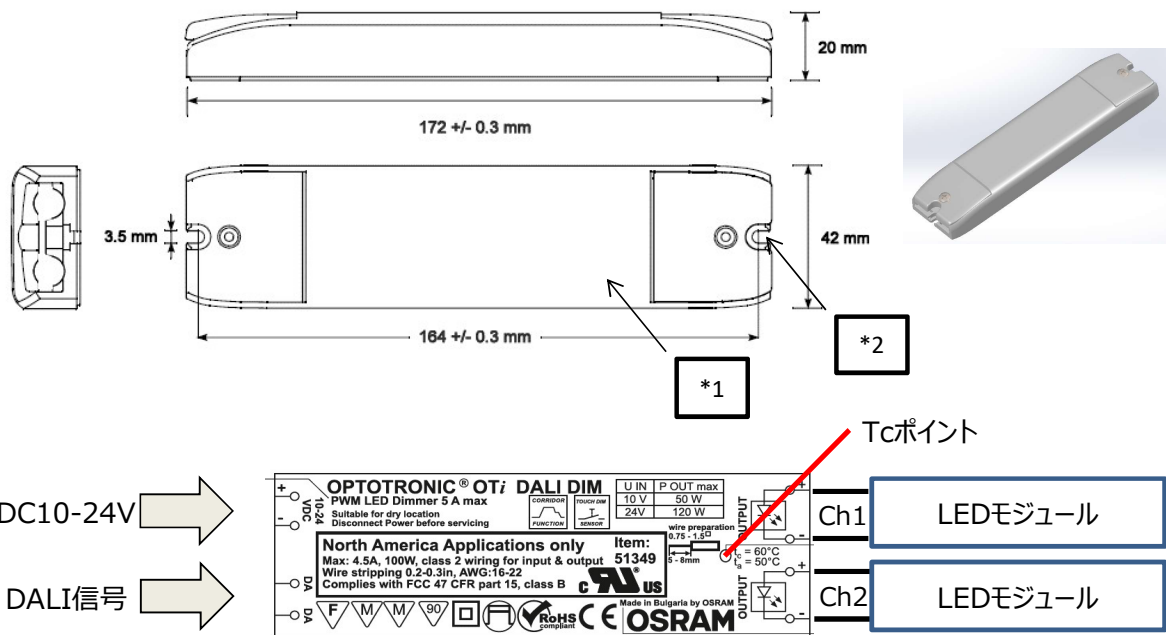

## 注意事項

- ・必ずCh1とCh2の出力電流の合計が5A以下になるようにしてください。
- ・入力電圧は必ず10-24Vの範囲以内を入力してください。100Vを入力しないでください。
- ・調光信号はDALI信号のみ対応しています。
- ・推奨取付用ねじはΦ3またはΦ3.5 mmとなります。
- ・推奨取付ケーブルは0.75mm<sup>2</sup>～1.5mm<sup>2</sup>

		材質	備考	
1	本体ケース	プラスチック		
2	取付用穴		推奨ねじΦ3 or Φ3.5	
				外付けDALI Dimmer
				製造元 オスラム株式会社
				販売元 ブライトライト株式会社
				2019.11.22