

御中

---

---

## 納入仕様書

ラピッドスタート形 3波長 昼白色直管蛍光ランプ

ご承認印



**ブライトライト株式会社**

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F



# 仕様書

商品名 ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ  
ブランド **ALEG**  
形式 FLR40S・EX-N/M-X/36  
生産国 中国  
外観寸法 図-1参照

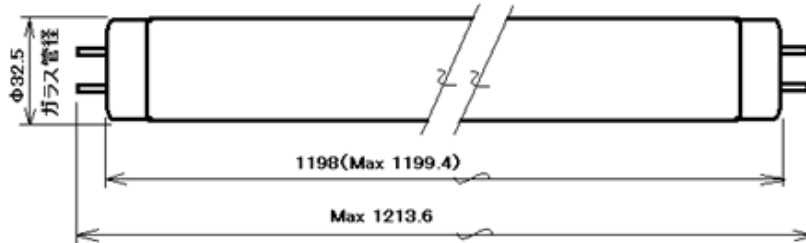


図-1 (単位:mm)

口金 G13  
重量 220±10(g)  
定格ランプ電力 36±1 (W)  
定格ランプ電流 0.440(A)  
全光束 3450(Lm)  
色温度 5000(K)  
平均寿命 12,000時間  
平均演色評価指数 Ra=84  
水銀含有量 3mg以下  
\*(JIS C7601)に対応  
ランプマーキング

## ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の  
ランプ形式などの表示ヶ所  
右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年…

\*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分

**ALEG**<sup>®</sup> 40形 (Hg) (PS E) 3波長  
FLR40SEX-N/M-X/36 E01  
昼白色 ラピッドスタート形 36ワット

\* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



ITF(10本入箱)



145 73488 11022 4

# 仕様書

梱包形態 表面3色印刷  
10本入り


形式 FLR40S・EX-N/M-X/36

個装箱デザイン

FLR40S・EX-N/M-X/36

T10 inner carton size: 1218 (L)x 175 (W)x 68(H)mm

17 Nov 2022

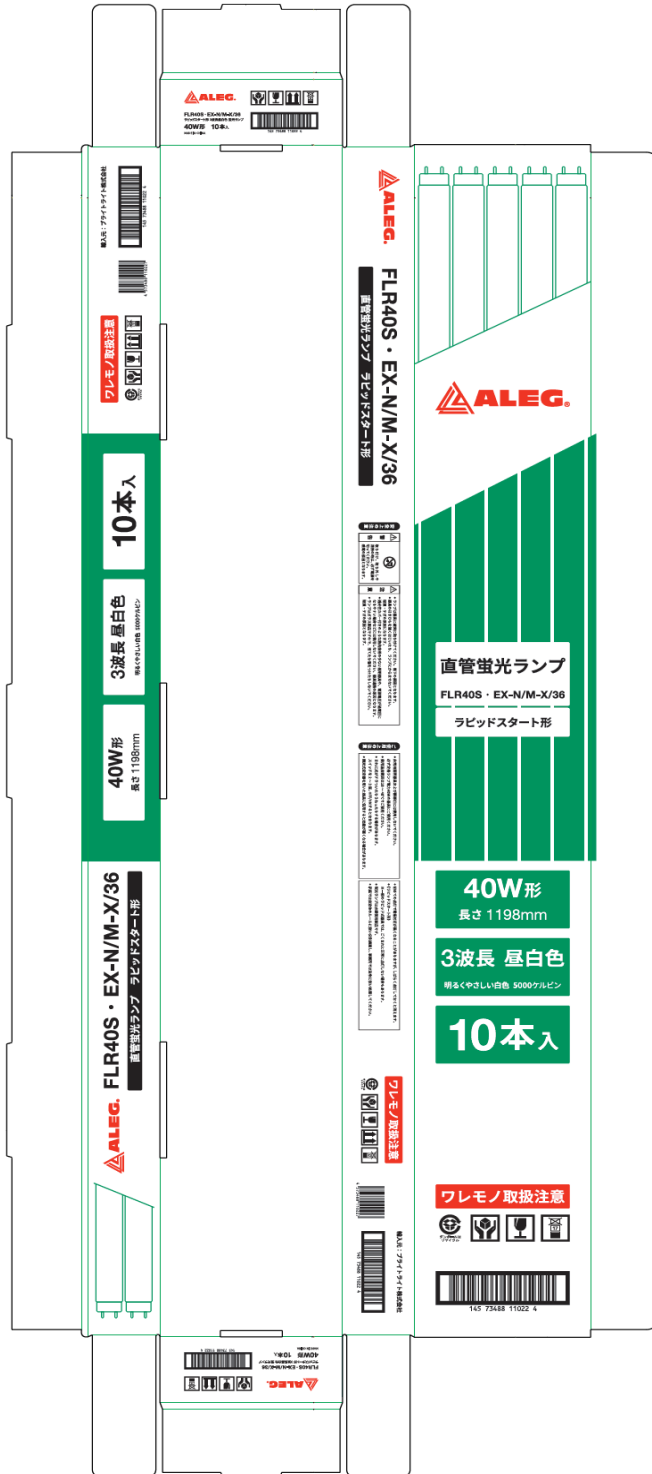


# 仕様書

スリーブ

■ DIC565 ■ BLACK

500MM

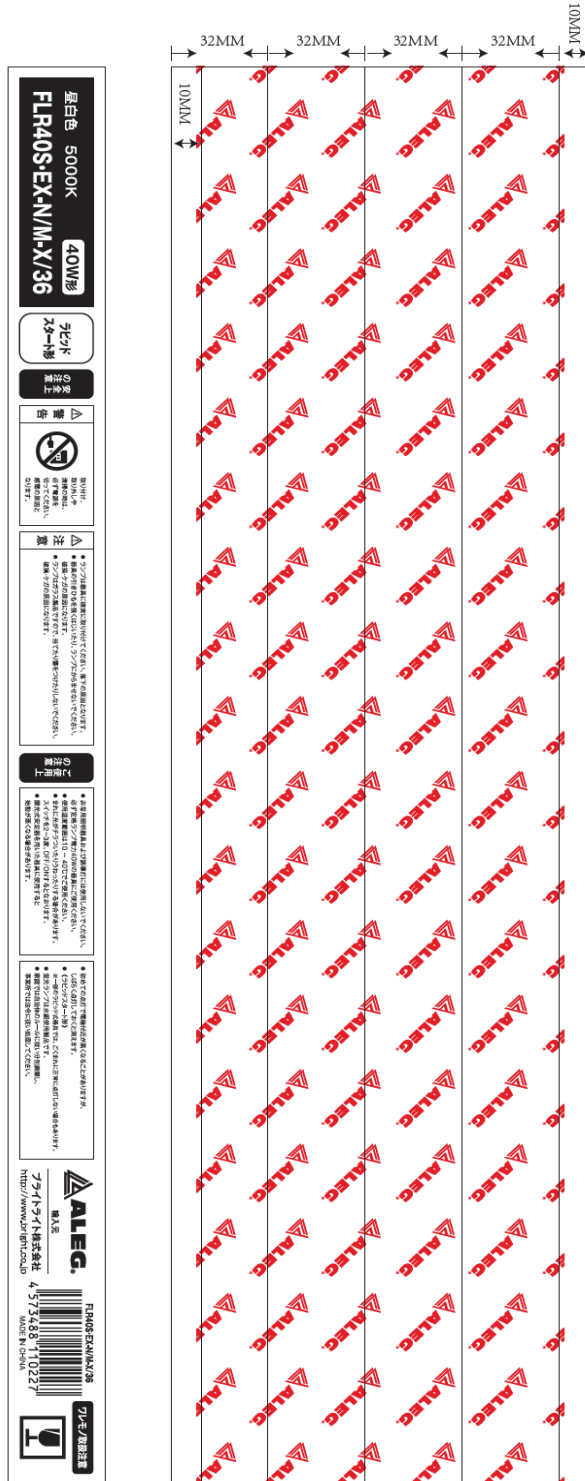

星白色 5000K 40W形  
FLR40S・EX・N・M・X・36

72°光束  
安全  
警告

注意  
● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。  
● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。  
● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。

安全  
● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。  
● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。  
● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。

● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。  
● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。  
● 器具の取付けは必ず器具取付け説明書に従ってください。

**ALEG.**  
LED  
フライトライト株式会社  
4575468110227  
http://www.flightlight.co.jp  
MADE IN CHINA

FLR40S・EX・N・M・X・36  
DLM/取扱説明書