

御中

---

---

## 納入仕様書

Hf形 3波長 昼光色直管蛍光ランプ  
FHF32EX-D

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F



# 仕様書

商品名	Hf形 3波長 昼光色直管蛍光ランプ
ブランド	
形式	FHF32EX-D
生産国	中国
外観寸法	図-1参照

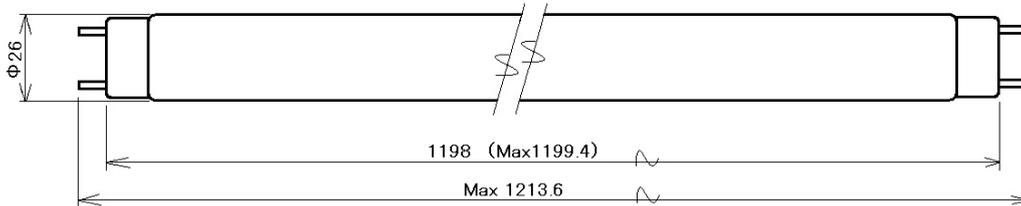


図-1 (単位:mm)

口金	G13
重量	160±10(g)
定格ランプ電力 (定格)	32(W)/(高出力)45(W)
定格ランプ電流 (定格)	0.255(A)/(高出力)0.425(A)
全光束	(定格)3300(Lm)/(高出力)4500(Lm)
色温度	6500(K)
平均寿命	12,000時間
平均演色評価指数 Ra	85
水銀含有量	3mg以下

\*(JIS C7601)に対応

ランプマーキング

## ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の  
ランプ形式などの表示ヶ所  
右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年...

\*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分

**ALEG<sup>®</sup> 32形** (Hg) (PS/E) (Hf)  
**FHF32EX-D**  
3波長 昼光色 Hf形 32ワット D12  
器具専用

\* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



ITF(10本入箱)




# 仕様書

梱包形態 表面3色印刷  
10本入り

形式 FHF32EX-D

個装箱デザイン

T8 carton: 内長1218mm x 内寛150mm x 内高60mm  
T8 carton(inside volume : 1218mm L x 150mm W x 60mm H  
5 SEP 2022

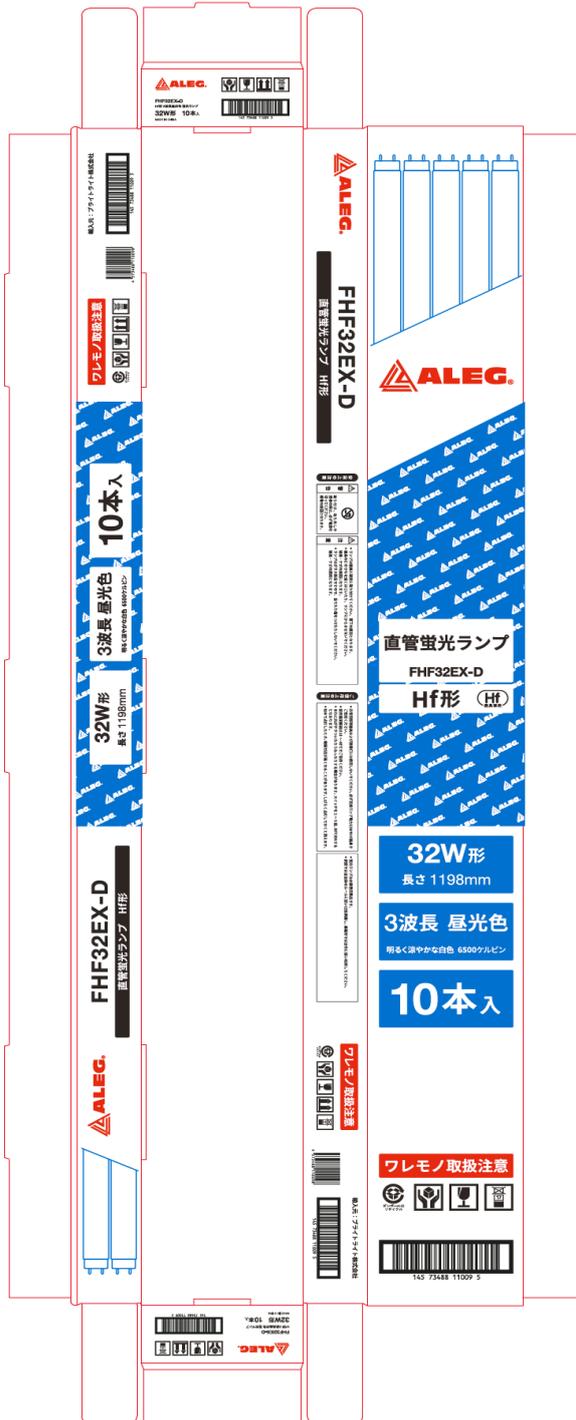

# 仕様書

スリーブ

ALEG FHF32EX-D 5 SEP 2022

■ BLACK


500mm

27.5mm

27.5mm

27.5mm

封口25mm

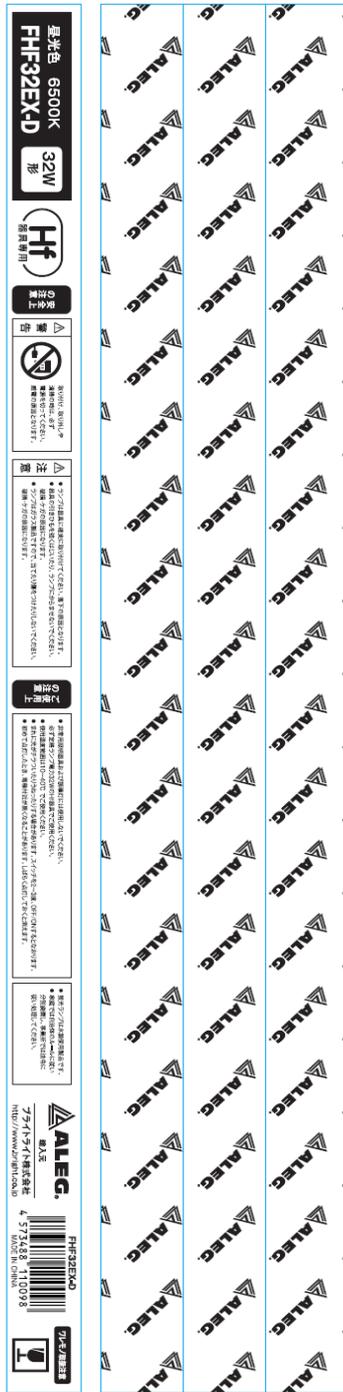

# 仕様書

## 注意事項



安全上の注意



取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- ランプは器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。破損・ケガの原因になります。
- ランプはガラス製品ですので、当てたり傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因になります。

ご使用上の注意

- 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。必ず定格ランプ電力32WのHf器具でご使用ください。
- 使用温度範囲は10~40℃でご使用ください。
- まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを2~3度、OFF/ONするとおきます。
- 初めて点灯したとき、電極付近が黒くなる場合があります。しばらく点灯しておくで消えます。

- 蛍光ランプは水銀使用製品です。
- 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。

\* お使いの照明器具が古い場合、稀に 不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F

作成



2019.10.23