

御中

納入仕様書

ラピッドスタート形 昼光色直管蛍光ランプ
FLR40S・D/M-X/36

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

商品名 ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ
ブランド 
形式 FLR40S・D/M-X/36
生産国 中国
外観寸法 図-1参照

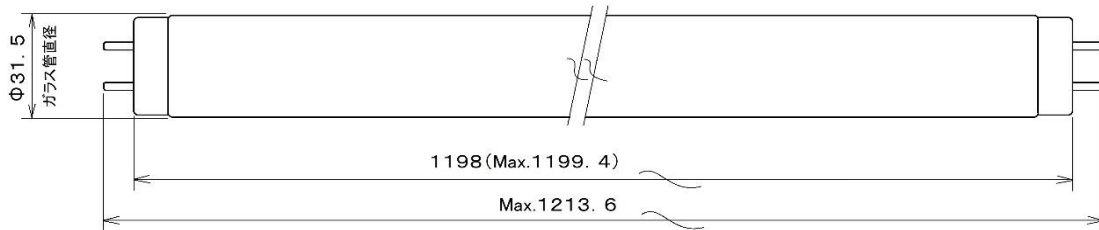


図-1 (単位:mm)

口金 G13
重量 205±10(g)
定格ランプ電力 36×1.05+0.5(W)⇒38.3(W) 最大値
* JIS C 7617-2:2009 1.5.5 b)
定格ランプ電流 0.440(A)
全光束 2620(Lm)
色温度 6500(K)
平均寿命 12,000時間
平均演色評価指数 Ra=75
水銀含有量 10mg以下
*(JIS C7601)に対応
ランプマーキング

ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の
ランプ形式などの表示ヶ所
右下にスタンプで印字
意味 D:2019年、E:2020年…
*IとOは使用しない。
数字(1~12):月
(例) D12⇒ 2019年12月生産分

ALEG[®] 40形  
FLR40SD/M-X/36 E01
昼光色 ラピッドスタート形 36ワット

* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN

ITF(10本入箱)



仕様書


梱包形態 表面3色印刷
10本入り

形式 FLR40S・D/M-X/36

個装箱デザイン

FLR40S・D/M-X/36

T10 outer carton size: 1218 (L)x 175 (W)x 68(H)mm
31 Jan 2023

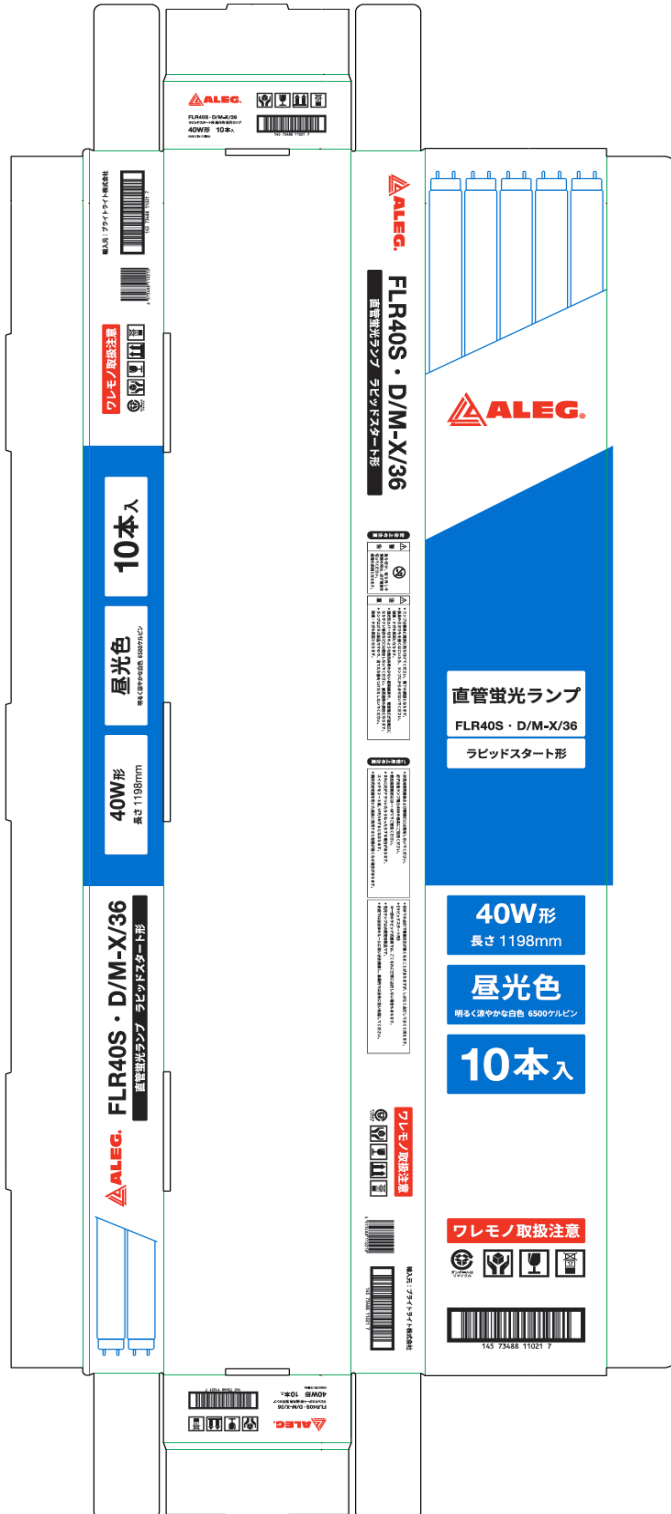

仕様書

スリーブ

■ DIC641 100% ■ BLACK

10MM 32MM 32MM 32MM 32MM 10MM

10MM 500MM

星光色 6500K 40W形

FLR40S-D/M-X/36

7インチ
2各1形

0.5
電圧

▲ 警告

● 注意

● 特記事項

● 取付方法

● 保証




ALEG.
LED
フナトフナト株式会社
4573488110210
MADE IN CHINA

FLR40S-D/M-X/36

7インチ/取付注意

仕様書

注意事項

の注意 安全上	 警告	 <p>取り付け、 取り外しや 清掃の時は、 必ず電源を 切ってください。 感電の原因と なります。</p>	 注意	<ul style="list-style-type: none">● ランプは器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。● 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。破損・ケガの原因となります。● ランプはガラス製品ですので、当てたり傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因となります。
	の注意 ご使用上	<ul style="list-style-type: none">● 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。必ず定格ランプ電力40Wの器具にご使用ください。● 使用温度範囲は10 ~ 40℃でご使用ください。● まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを2~3度、OFF/ONするとなおります。● 調光式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。	<ul style="list-style-type: none">● 初めての点灯で電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。● 《ラビッドスタート形》 ※一部のラビッド式器具では、ごくまれに正常に点灯しない場合もあります。● 蛍光ランプは水銀使用製品です。● 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。	

* お使いの照明器具が古い場合、稀に 不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2020.4.1