

御中

---

---

## 納入仕様書

ラピッドスタート形 3波長 昼白色直管蛍光ランプ

FLR40S・EX-N/M-X/36

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F



# 仕様書

商品名 ラピッドスタート形 白色直管蛍光ランプ  
ブランド   
形式 FLR40S・EX-N/M-X/36  
生産国 中国  
外観寸法 図-1参照

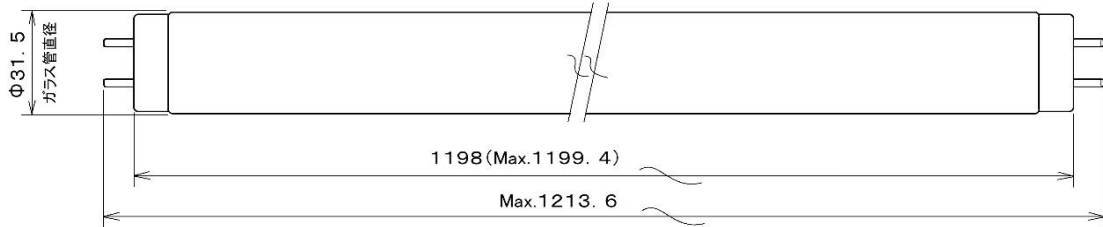


図-1 (単位:mm)

口金 G13  
重量 205±10(g)  
定格ランプ電力 36×1.05+0.5(W) ⇒38.3(W) 最大値  
\* JIS C 7617-2:2009 1.5.5 b)  
定格ランプ電流 0.440(A)  
全光束 3450(Lm)  
色温度 5000(K)  
平均寿命 12,000時間  
平均演色評価指数 Ra=84  
水銀含有量 3mg以下  
\*(JIS C7601)に対応  
ランプマーキング

## ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の

ランプ形式などの表示ヶ所

右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年…

\*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分

**ALEG**<sup>®</sup> 40形 (Hg) (PS E) 3波長  
FLR40SEX-N/M-X/36 E01  
昼白色 ラピッドスタート形 36ワット

\* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN

ITF(10本入箱)



145 73488 11022 4

# 仕様書

梱包形態 表面3色印刷  
10本入り


形式 FLR40S・EX-N/M-X/36

個装箱デザイン

FLR40S・EX-N/M-X/36

T10 inner carton size: 1218 (L)x 175 (W)x 68(H)mm

17 Nov 2022

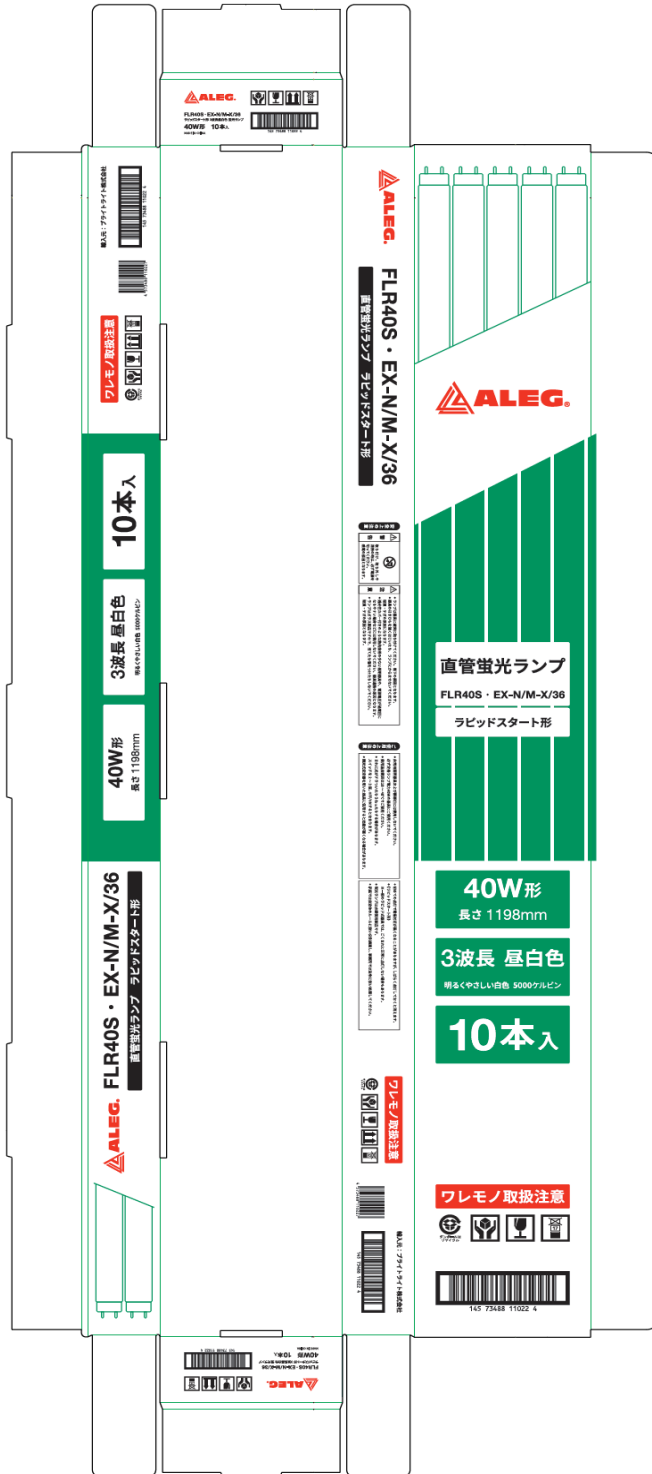

# 仕様書

スリーブ

■ DIC565 ■ BLACK

500MM

Technical drawing of a sleeve with dimensions: 10MM (width), 32MM (spacing between logos), and 500MM (total length). The drawing shows a repeating pattern of the AIEG logo (a triangle with 'AIEG' inside) in red on a white background.

**星白色 5000K 40W形**  
**FLR40S-EX-N/M-X/36**

**省エネ**  
23-1形

**安全**  
安全

**注意**  
● 本製品の設置・使用は必ず取扱説明書に従ってください。  
● 本製品の設置・使用は必ず取扱説明書に従ってください。  
● 本製品の設置・使用は必ず取扱説明書に従ってください。

**安全**  
安全

**注意**  
● 本製品の設置・使用は必ず取扱説明書に従ってください。  
● 本製品の設置・使用は必ず取扱説明書に従ってください。  
● 本製品の設置・使用は必ず取扱説明書に従ってください。

**AIEG**  
FLR40S-EX-N/M-X/36  
4575468110227  
MADE IN CHINA

**取扱説明書**

# 仕様書

## 注意事項

### 安全上の注意



取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- ランプは器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。破損・ケガの原因となります。
- ランプはガラス製品ですので、当てたり傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因となります。

### ご使用上の注意

- 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。必ず定格ランプ電力40Wの器具にご使用ください。
- 使用温度範囲は10～40℃でご使用ください。
- まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを2～3度、OFF/ONするとなおります。
- 調光式安定器を用いた器具に使用すると始動が悪くなる場合があります。

- 初めての点灯で電極付近が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくで消えます。
- 《ラビッドスタート形》  
※一部のラビッド式器具では、ごくまれに正常に点灯しない場合もあります。
- 蛍光ランプは水銀使用製品です。
- 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。

\* お使いの照明器具が古い場合、稀に 不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。



Brightlite

ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1  
NBF小川町ビルディング10F

作成



2020.4.1