

御中

納入仕様書

3波長 昼白色FPL蛍光灯 FPL36EX-N

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

商品名 3波長 昼白色FPL蛍光灯
ブランド 
形式 FPL36EX-N
生産国 中国
外観寸法 図-1参照

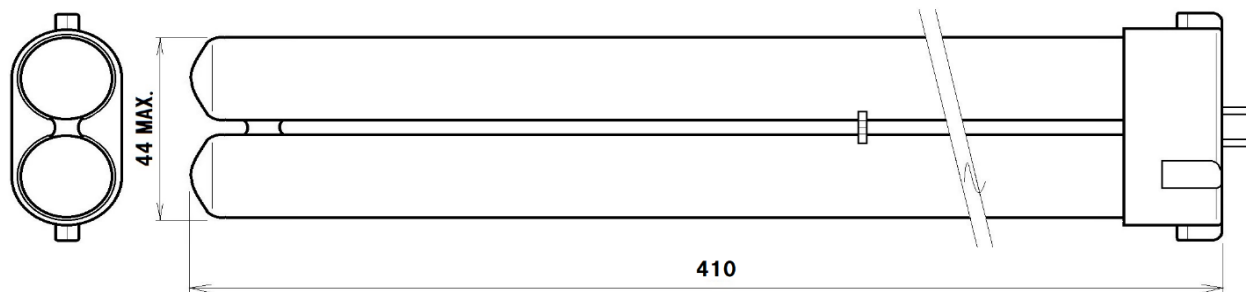


図-1 (単位:mm)

口金 GY10q-6
重量 160(g)
定格ランプ電力 36(W)
定格ランプ電流 0.435(A)
全光束 2900(Lm)
色温度 5000(K)
平均寿命 9,000時間
平均演色評価指数 Ra>80
アマルガム含有量 16.2 ± 1.5mg
水銀含有量 2.2 mg(アマルガムに含まれます)
ランプマーキング

ロットナンバー

表示場所 ランプのベース(樹脂)表面


例) F04 2021年4月生産分

記号の意味

F : 2021年 生産年を表す(Iは使用しない)

例) G : 2022年 H : 2023年

数字 : 生産月 01~12




17.5 x 9.5mm

ALEG 
FPL36EX-N F04
3波長 昼白色
36ワット 中国製 
E

* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



4 573488 110487

ITF



145 73488 11048 4

仕様書

梱包形態 フック対応個装箱 表面3色印刷
外箱 10本入り

形式 FPL36EX-N

個装箱デザイン

FPL36EX-N

K DIC171 DIC157 M100/Y100 M100/Y100/K25

57 X 29 X 424 MM
European Hole: 30mm x 9mm
21 Dec 2022




寸法 : 423mm(H) × 58mm(W) × 28.5mm(D)

3色印刷

仕様書

10本入り箱

FPL 36W 5000K outer 10pcs/ctn
21 Dec 2022

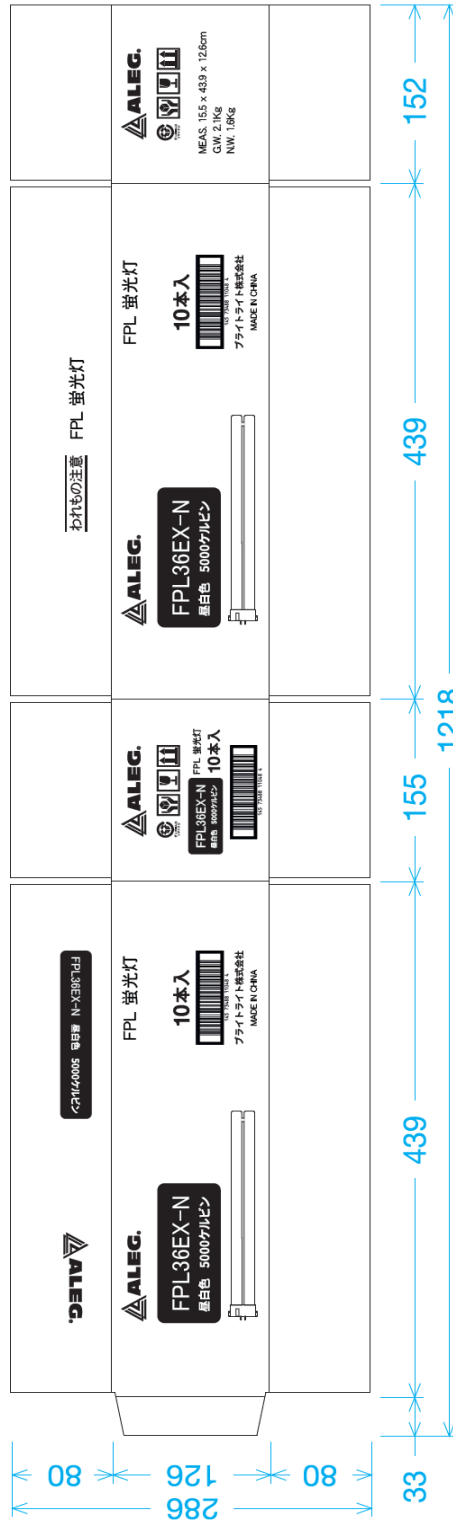

材質 : ダブルカートン仕様ダンボール
寸法 : 126mm(H) × 439mm(W) × 155mm(D)

印刷色 : 黒色

仕様書

注意事項

安全上の注意



- 燃えやすいものに近づけないでください。布や紙、ラップフィルム、アルミホイルなどで覆ったりしないでください。(火災や器具加熱の原因になります)
- 取り付け・取り外しの際、清掃の時は必ず電源を切ってください。(やけどや感電の原因になります)



- 専用器具で必ず指定ワット数のランプをご使用ください。(短寿命や器具加熱の原因になります)
- ランプをソケットに確実に取り付けてください。(落下やケガの原因になります)
- ランプを何かにぶついたり、傷をつけたりしないでください。(破損や落下、ケガの原因になります)
- 点灯中や消灯後しばらくはランプに触らないでください。(やけどの原因になります)
- ランプに水がかかったり湿度が高い場所でのご使用は避けてください。
- 取付け、取外しの際にランプのガラス管を強く握らないで下さい。(破損やケガの原因になります)

ご使用上の注意

- 点灯開始から明るくなるまでには時間がかかります。気温が低い場合には点灯が安定するまでに数分かかる場合があります。
- 初めて点灯した際にランプの根本が黒くなる場合がありますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- ランプに風が連続的に当たるとランプが暗くなったりチラつく場合がありますのでご注意ください。
- ランプ内部にはランプを点灯させるための金属粒が封入されています。点灯させると金属粒の影が見えたり、ランプを振ると硬い粒の転がる音がしますが異常ではありませんので、そのままご使用ください。
- 専用器具のソケットの種類によっては押しながら回して取り付けるタイプや挿入するタイプがありますのでご注意ください。

* お使いの照明器具が古い場合、稀に 不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2021.5.14