

Flexible LED Module

Frosted Series

フロステッド シリーズ



Frosted MINI (フロステッド ミニ)

2700K

3000K

3500K

4000K

・通常在庫商品・その他色温度の特注対応可能



Ra>90 屋内外兼用 各種調光対応 電源別置 DC24V

品番 [LLFM-1-〇〇] LLFM-長さ(m)-色温度(K)
 [LLFM-3-〇〇] 〇〇=27(2700K),30(3000K)
 [LLFM-5-〇〇] 35(3500K),40(4000K)

消費電力 10W

器具光束 2700K:715lm / 3000K:788lm

3500K:784lm / 4000K:789lm


※1mあたり

軒下仕様 製品本体:IP68 / コネクタ部分:IP67 コネクタ径 最大 W7×H8.1mm
 最大連結長さ 12m(コネクタ含む) カットピッチ 41.67mm
 最小曲径 150mm

オプション

LLFA-ALMF-Mini アルミレール(W1000×D12.4×H12.9mm)
 LLFA-PC-Mini クリアレール(W1000×D12.5×H14.6mm)
 LLFA-CLIP-Mini 取付けクリップ
 LLFA-END-Mini エンドキャップ
 推奨品 接着剤(セメダイン スーパーXG)

最小施工寸法





※図の寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
 ※光の広がりも別途ご確認ください。
 ※施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

三面
発光



曲げ
方向



Frosted SINI (フロステッド シニ)

2700K

3000K

・通常在庫商品・その他色温度の特注対応可能



Ra>90 屋内外兼用 各種調光対応 電源別置 DC24V

品番 [LLFSINI-1-〇〇] LLFSINI-長さ(m)-色温度(K)
 [LLFSINI-3-〇〇] 〇〇=27(2700K),30(3000K)
 [LLFSINI-5-〇〇]

消費電力 8W

器具光束 2700K:448lm / 3000K:462lm


※1mあたり

軒下仕様 製品本体:IP68 / コネクタ部分:IP67 コネクタ径 最大 W7×H8.1mm
 最大連結長さ 5m(コネクタ含む) カットピッチ 50mm
 最小曲径 60mm


オプション

LLFA-ALMF-Sini アルミレール(W1000×D8.9×H13.2mm)
 LLFA-ALMF-Sini FLEXIBLE アルミフレキシブルレール(W500×D8.5×H12mm)
 LLFA-CLIP-Sini 取付けクリップ
 LLFA-END-Sini エンドキャップ
 推奨品 接着剤(セメダイン スーパーXG)



最小施工寸法



※図の寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
 ※光の広がりも別途ご確認ください。
 ※施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。



曲げ
方向



Frosted TINI (フロステッド ティニ)

2700K

3000K

・通常在庫商品・その他色温度の特注対応可能



Ra>90 屋内専用 各種調光対応 電源別置 DC24V

品番 [LLFTINI-1-〇〇] LLFTINI-長さ(m)-色温度(K)
 [LLFTINI-5-〇〇] 〇〇=27(2700K),30(3000K)


消費電力 6W
 器具光束 2700K:416lm / 3000K:452lm ※1mあたり

軒下仕様 製品本体:IP44 / コネクタ部分:IP20 コネクタ径 最大 W7.5×H6mm
 最大連結長さ 5m(コネクタ含む) カットピッチ 25mm
 最小曲径 50mm



オプション

LLFA-ALMF-Tini アルミレール(W1000×D8.5×H6.1mm)
 LLFA-CLIP-Tini 取付けクリップ
 LLFA-END-Tini エンドキャップ
 推奨品 接着剤(セメダイン スーパーXG)

最小施工寸法



※図の寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
 ※光の広がり別途ご考慮ください。
 ※施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

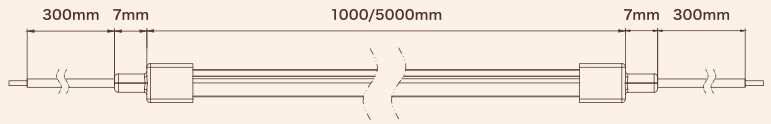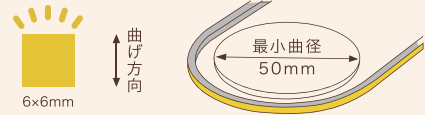

Frosted UNI (フロステッド ユニ)

2700K

3000K

・通常在庫商品・その他色温度の特注対応可能



Ra>90 屋内専用 各種調光対応 電源別置 DC24V

品番 [LLFUNI-1-〇〇] LLFUNI-長さ(m)-色温度(K)
 [LLFUNI-5-〇〇] 〇〇=27(2700K),30(3000K)


消費電力 6W
 器具光束 2700K:160lm / 3000K:165lm ※1mあたり

軒下仕様 製品本体:IP44 / コネクタ部分:IP20 コネクタ径 最大 W7.5×H6mm
 最大連結長さ 5m(コネクタ含む) カットピッチ 50mm
 最小曲径 30mm



オプション

LLFA-ALMF-Uni アルミレール(W1000×D6.5×H7.2mm)
 LLFA-CLIP-Uni 取付けクリップ
 LLFA-END-Uni エンドキャップ
 推奨品 接着剤(セメダイン スーパーXG)

最小施工寸法




※図の寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
 ※光の広がり別途ご考慮ください。
 ※施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

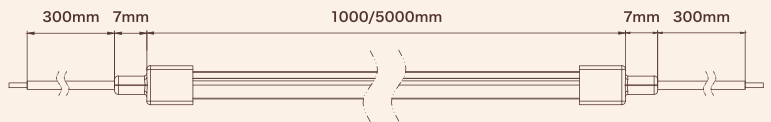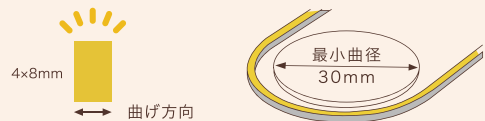


OPTION


Frosted MINI (フロステッド ミニ)

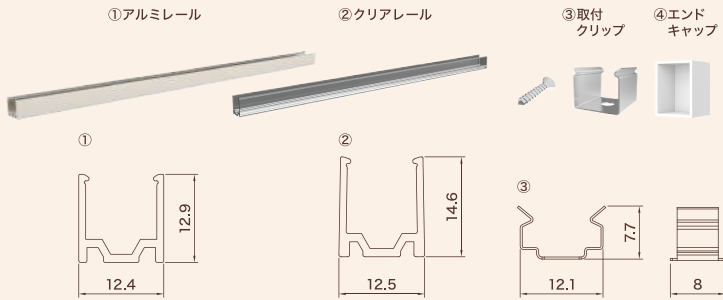


Frosted TINI (フロステッド ティニ)

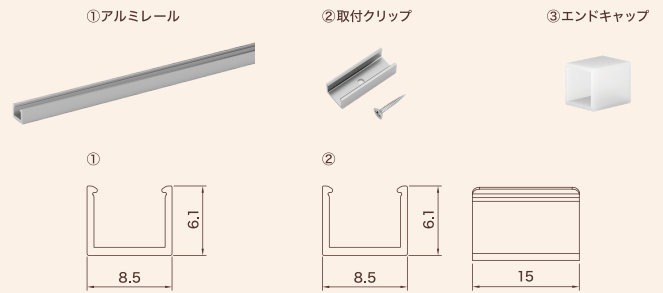

Frosted SINI (フロステッド シニ)

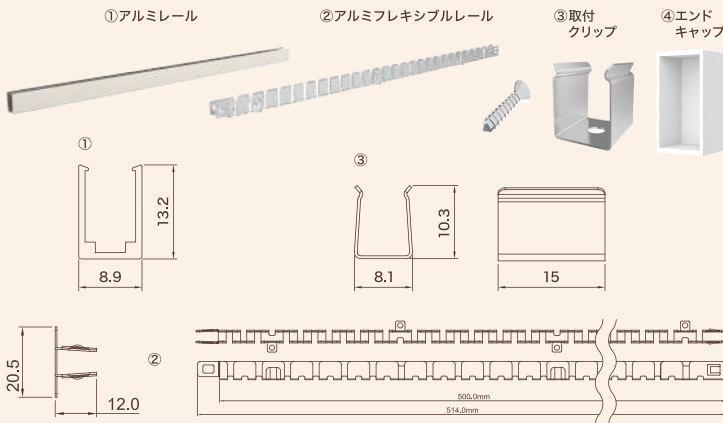

Frosted UNI (フロステッド ユニ)

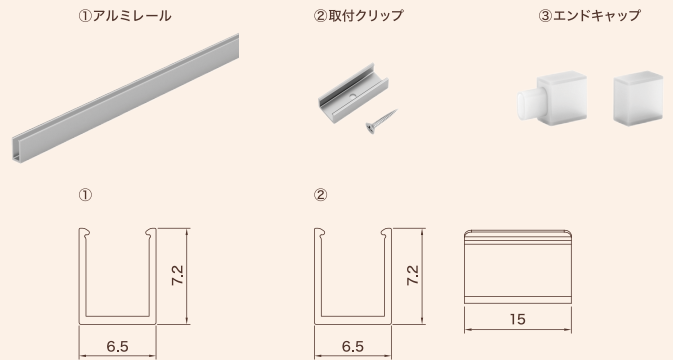

OT30/100-242/24 調光電源ユニット

品番：OT30/100-242/24 DIM P G3
 定格：DC24V 1.25A
 推奨接続負荷：30W
 寸法：W195×D51×H33mm
 保護等級：IP66/IP67
 調光方式：PWM 1~100%

OT60/100-242/24 調光電源ユニット

品番：OT60/100-242/24 DIM P G3
 定格：DC24V 2.5A
 推奨接続負荷：60W
 寸法：W167×D53×H43.5mm
 保護等級：IP66/IP67
 調光方式：PWM 1~100%

OT90/100-242/24 調光電源ユニット

品番：OT90/100-242/24 DIM P G3
 定格：DC24V 3.75A
 推奨接続負荷：90W
 寸法：W202×D53×H43.5mm
 保護等級：IP66/IP67
 調光方式：PWM 1~100%

OT150/100-242/24 調光電源ユニット


品番：OT150/100-242/24 DIM P G3
 定格：DC24V 6.25A
 推奨接続負荷：150W
 寸法：W217×D53×H43.5mm
 保護等級：IP66/IP67
 調光方式：PWM 1~100%

OT300/100-242/24 調光電源ユニット

品番：OT300/100-242/24 DIM P G3
 定格：DC24V 12.5A
 推奨接続負荷：300W
 寸法：W252×D90×H57mm
 保護等級：IP66/IP67
 調光方式：PWM 1~100%

*直列接続の長さは製品により異なります。
 *点灯可能な長さは電源ユニットにより異なります。

フロステッドシリーズ 結線図

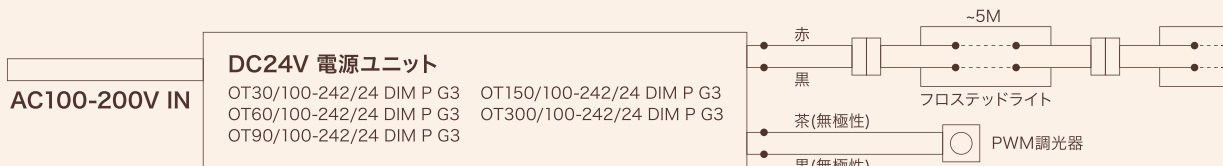

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F TEL: 03-3518-4761 FAX: 03-3518-4760 <http://www.bright.co.jp/>

●改良のため、商品の仕様・外観、サイズ等は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
 ●本カタログ掲載の画像、文章の無断転載を禁じます。●商品の色は印刷の具合で実物の色と若干異なる場合があります。