

防水防塵調光LEDランプ (40W・60W・100W形)

ALEG Waterproof Lamp Series

防水防塵調光LEDランプ



Point 1 安心の防水防塵



IP67の取得により、鶏舎の清掃や雨の降る屋外の器具・湿度が高い温泉施設等でも場所を気にせず安心してご使用できます。

Point 2 調光可能




5%~100%の調光範囲で時間、場所に必要な明るさを確保できます。
光を絞ってもちらつきが起こらないため、余計なストレスも軽減できます。

Point 3 270°の広配光



配光角を広くし、ご使用の白熱球の明るさ、光の質を再現し、省エネを実現しながら全体を明るく照らすことができます。

製品名	対応 (白熱球タイプ)	電圧 (V)	消費電力 (W)	全光束 (明るさ)	口金	色温度	演色性 (Ra)	配光角度 (°)	製品外寸 (mm)	寿命	調光
LDA6L-G/D40W	40W型	100	6	500ルーメン	E26	電球色	80	270°以上	Φ60×113	40,000時間	可
LDA6N-G/D40W	40W型	100	6	550ルーメン	E26	昼白色	80	270°以上	Φ60×113	40,000時間	可
LDA7L-G/D60W	60W型	100	7	840ルーメン	E26	電球色	80	270°以上	Φ60×118	40,000時間	可
LDA7N-G/D60W	60W型	100	7	900ルーメン	E26	昼白色	80	270°以上	Φ60×118	40,000時間	可
LDG11N-G/D100W	100W型	100	11.5	1560ルーメン	E26	昼白色	80	270°以上	Φ95×139	40,000時間	可

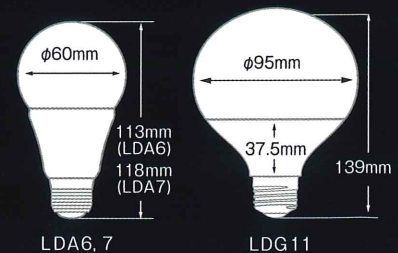

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
TEL: 03-3518-4761 FAX: 03-3518-4760
<http://www.bright.co.jp/>

※本カタログに掲載の内容は2021年9月現在のものです。
※仕様、外観は予告なしに変更することがあります。
※使用の器具により寸法が合わない、熱がこもる等の要因になり使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
※詳しくはお買い上げの販売店または専門代理店にご相談の上、正しくお使いください。
※印刷物と実物とでは多少色味が違って見えることがあります。あらかじめご了承ください。