

直管LEDランプ

ガラス製

 **工事不要** グローランプ式の直管形蛍光灯から交換可能


グローランプ式器具専用

昼白色

明るくやさしい
白色

昼光色

明るく涼やかな
白色

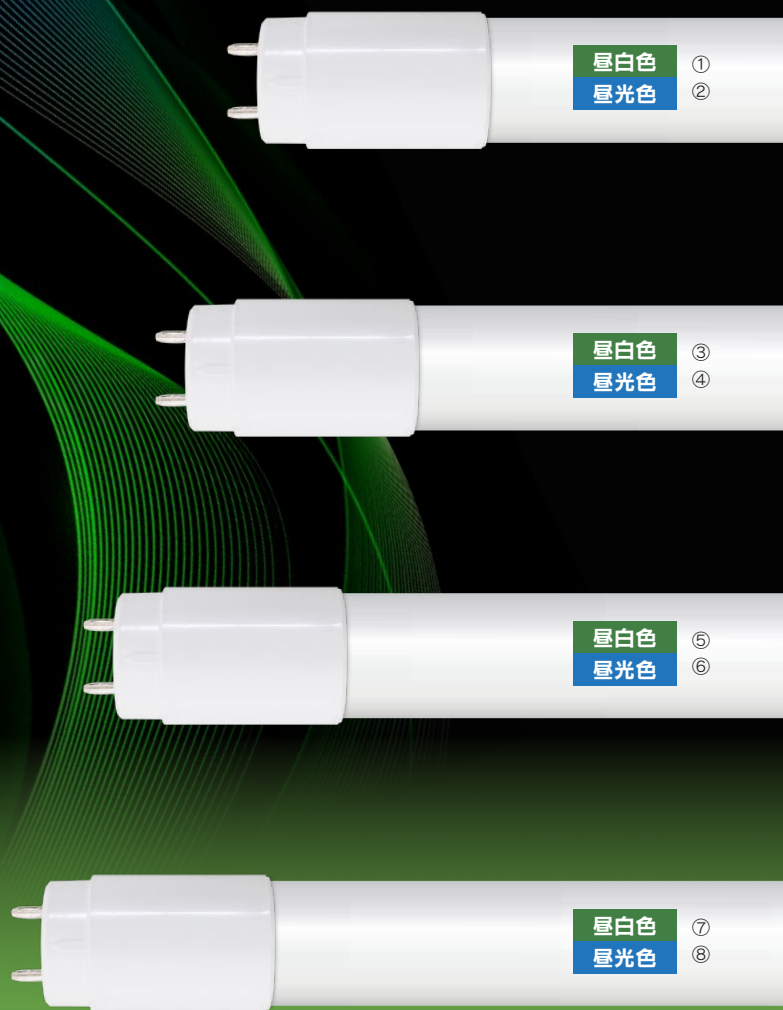

製品名		電圧 (V)	消費 電力 (W)	全光束 (lm)	口金	色温度 (K)	演色性 (Ra)	製品外寸 (mm)	設計寿命 (h)	使用 場所
① LDFL10-5N/G	昼白色10形	100	4.5	600	E形	5000	≥80	外径29×全長330	40,000	屋内用
② LDFL10-5D/G	昼光色10形	100	4.5	600	E形	6500	≥80	外径29×全長330	40,000	屋内用
③ LDFL15-7N/G	昼白色15形	100	6.5	870	E形	5000	≥80	外径29×全長436	40,000	屋内用
④ LDFL15-7D/G	昼光色15形	100	6.5	870	E形	6500	≥80	外径29×全長436	40,000	屋内用
⑤ LDFL20-8N/G	昼白色20形	100	7.5	1000	E形	5000	≥80	外径29×全長580	40,000	屋内用
⑥ LDFL20-8D/G	昼光色20形	100	7.5	1000	E形	6500	≥80	外径29×全長580	40,000	屋内用
⑦ LDFL40-13N/G	昼白色40形	100-240	13	2000	P形	5000	≥80	外径29×全長1198	40,000	屋内用
⑧ LDFL40-13D/G	昼光色40形	100-240	13	2000	P形	6500	≥80	外径29×全長1198	40,000	屋内用

ブライトライト株式会社

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3-1 NBF小川町ビルディング10F
tel: 03-3518-4761 fax: 03-3518-4760
<https://www.bright.co.jp>

※本カタログは2026年8月現在のものです。
※仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
※ご使用の器具により寸法が合わない、熱のこもり等による原因で使用できない、又は寿命が短くなる場合があります。
※詳しくは販売代理店にご相談ください。
※印刷物と実物とは多少色味が違って見える場合がございますのでご了承ください。