

relica relicaG3



※ 専用ソーラーパネル接続イメージ

ソーラーチャージ・モバイルスマートカメラ RL120C

3.0MP高画質映像 / 完全ワイヤレス設計、配線工事は一切不要 / 双方向通話 / “AIおまかせ録画機能”を搭載、大事な時にプッシュ通知、そして賢く録画 / 最短0.4秒で起動し、迅速に撮影を開始 / 軒下にも設置することができる防水・堅牢設計 / MicroSDカードを挿入して録画、又はクラウドによるインテリジェンス録画にも対応（無料期間：最長72時間） / 専用ソーラーパネルからカメラに給電することで煩わしいバッテリーの充電から解放



かんたん取り付け

カメラもソーラーもビス止め不要、穴を開けることなく設置が可能なマグネット脱着式。



バッテリー内蔵

配線工事を不要にするためのリチウムイオンバッテリーを搭載、安心容量の5000mAh仕様。



ソーラーチャージ

付属の専用ソーラーパネルを接続することで、煩わしいカメラの充電から解放されます。



3.0MP高解像度

フルハイビジョン画質を凌駕する高精細な映像を視聴することができます。



防水・堅牢設計

防塵防水グレードIP66に対応、軒下など屋外にも設置することができます。



選べる録画機能

MicroSDカードによるローカル録画だけでなく、クラウドサービスによるAI録画もサポート。



多彩な抑止機能

双方向音声、サイレンを鳴らす、スポットライトを点灯させるなど犯罪抑止のための遠隔操作機能。




フルカラーナイトビジョン

肉眼でも視認できない暗所であっても、フルカラーで撮影が可能な高精度暗視機能を搭載。



AIスマート検知機能

人を検知した時だけアラート機能が発動するなど、高度な処理技術が搭載されています。

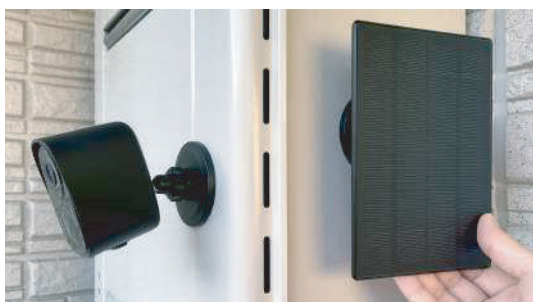

ソーラーもカメラもビス止め・穴開け不要

ソーラーチャージでメンテナンスフリー

フルワイヤレス本格防犯カメラ

取り付け・取り外し自由自在



商品仕様

システム	linux ※同時オンライン登録数は最大4名
イメージ	センサー 300万画素、1/2.9 CMOS
	最低照度 0.8Lux/F1.4 (カラー)、0.3Lux/F1.4 (白黒)
	レンズ 4.0mm
	補正機能 AWB、AGC、BLC
ビデオ	視野角 対角：110°
	暗視 IR LED×6個 850nm (距離約5-10m) / LEDスポットライト×1個
	圧縮方式 H.264 / MJPEG / JPEG
	ストリーム メインストリーム：3.0MP/15fps
音声	IR設定 IR暗視有効：IR (ICR) 自動検出 / IR暗視 無効：IR消灯 (ICR昼モードに固定)
	ビットレート CBR/VBR (ビットレート範囲：128~4096kbps)
	イメージ設定 明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示
	入力 38dBマイク搭載
AI	出力 8Ω1W スピーカー搭載
	ビット幅 8KHz/16bit
	圧縮 G711A
	人体検知 有
ネットワーク	エリア検知 有 (設定したエリア内のみを検知する)
	アラーム音 有
	プロトコル TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / RTSP / P2P / IPv4等
	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n
録画方法	Wi-Fi周波数 2.4/5.0GHz
	Wi-Fi暗号化方式 64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
	接続方法 APモード / QRコード
	内部ストレージ MicroSDカード 最大256GB
アラーム検知	クラウド スマート録画サービス (無料期間：最長72時間 ※無料サービスは 予告無く終了する場合がございます)
	動体検知 人感センサー (検知範囲：最長約6m) / AIスマート検知
その他	給電 DC5V1A
	バッテリー容量 5000mAh (低電力状態の待機時間：最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間：最長約12ヶ月) [10回/日検知]
	充電時間 5V2Aアダプターによる給電：約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電：約10時間
	消費電力 スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mA
	動作環境 動作温度：-10~55℃ / 動作湿度<90%
	防塵・防水 保護等級：IP66
	本体サイズ・重量 88×60×57mm / 192g
	物理ボタン 電源ボタン / リセットボタン

※ バッテリーの待機時間、充電時間は理論値です。使用環境により大幅に変動する可能性があります。

商品構成

カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、取扱説明書×1部

