

御中

納入仕様書

Hf形 3波長 昼白色直管蛍光ランプ

FHF32EX-N

ご承認印



ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

仕様書

商品名	Hf形 3波長 昼白色直管蛍光ランプ
ブランド	
形式	FHF32EX-N
生産国	中国
外観寸法	図-1参照

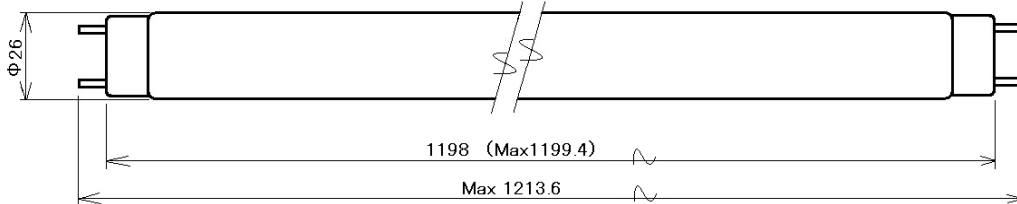


図-1 (単位:mm)

口金	G13
重量	160±10(g)
定格ランプ電力 (定格)	32(W)/(高出力)45(W)
定格ランプ電流 (定格)	0.255(A)/(高出力)0.425(A)
全光束	(定格)3500(Lm)/(高出力)4900(Lm)
色温度	5000(K)
平均寿命	12,000時間
平均演色評価指数	Ra=85
水銀含有量	3mg以下

*(JIS C7601)に対応

ランプマーキング

ALEG[®] 32形 (Hg) (PSE) (Hf) 器具専用
FHF32EX-N
3波長 昼白色 Hf形 32ワット D12

ロットナンバー

表示場所 ランプのガラス管表面端部の
ランプ形式などの表示ヶ所
右下にスタンプで印字

意味 D:2019年、E:2020年...

*IとOは使用しない。

数字(1~12):月

(例) D12⇒ 2019年12月生産分

* 印刷色 : 黒色

バーコード

JAN



ITF(10本入箱)




仕様書

梱包形態 表面3色印刷
10本入り

形式 FHF32EX-N

個装箱デザイン

T8 carton: 内長1218mm x 内寛150mm x 内高60mm
T8 carton(inside volume : 1218mm L x 150mm W x 60mm H
5 SEP 2022

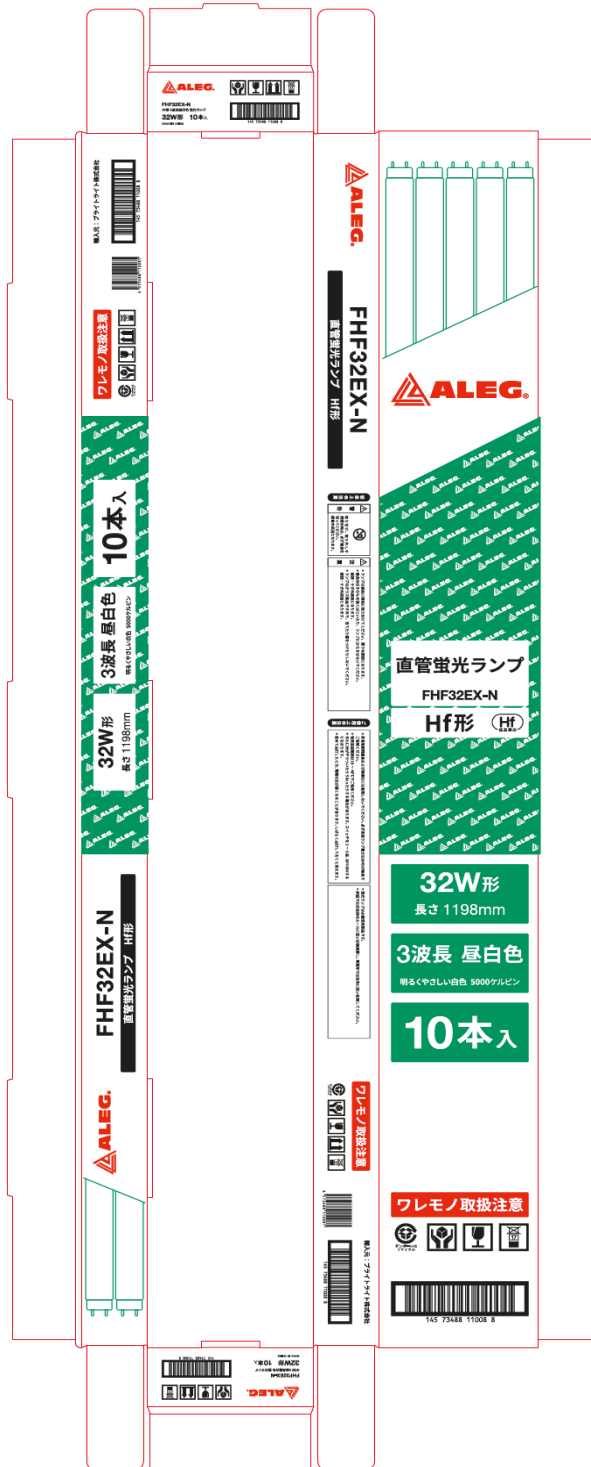

仕様書

スリーブ

ALEG FHF32EX-N 5 SEP 2022

■ DIC565 ■ BLACK

500mm

27.5mm	
27.5mm	
27.5mm	
25mm	

厚白色 S000K 32W 形
FHF32EX-N

HF
熱風機用

安全
注意

● 本製品は、電圧が異なる地域で使用される場合があります。使用前に必ず製品の仕様を確認してください。
● 本製品は、電源ケーブルの長さや接続方法によって、使用できるケーブルの種類が異なります。必ず製品の仕様を確認してください。
● 本製品は、電源ケーブルの長さや接続方法によって、使用できるケーブルの種類が異なります。必ず製品の仕様を確認してください。

安全
注意

● 本製品は、電圧が異なる地域で使用される場合があります。使用前に必ず製品の仕様を確認してください。
● 本製品は、電源ケーブルの長さや接続方法によって、使用できるケーブルの種類が異なります。必ず製品の仕様を確認してください。
● 本製品は、電源ケーブルの長さや接続方法によって、使用できるケーブルの種類が異なります。必ず製品の仕様を確認してください。

● 本製品は、電圧が異なる地域で使用される場合があります。使用前に必ず製品の仕様を確認してください。
● 本製品は、電源ケーブルの長さや接続方法によって、使用できるケーブルの種類が異なります。必ず製品の仕様を確認してください。
● 本製品は、電源ケーブルの長さや接続方法によって、使用できるケーブルの種類が異なります。必ず製品の仕様を確認してください。

ALEG
輸入元
アネックス株式会社
4-5724-8 110031
MADE IN CHINA
FHF32EX-N
アネックス

仕様書


注意事項



安全上の注意



取り付け、取り外しや清掃の時は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



- ランプは器具に確実に取り付けてください。落下の原因となります。
- 器具の引きひもを強くはじいたり、ランプにからませないでください。破損・ケガの原因となります。
- ランプはガラス製品ですので、当てたり傷をつけたりしないでください。破損・ケガの原因となります。

ご使用上の注意

- 非常用照明器具および誘導灯には使用しないでください。必ず定格ランプ電力32WのHf器具でご使用ください。
- 使用温度範囲は10~40℃ でご使用ください。
- まれに光がチラついたりうねったりする場合があります。スイッチを2~3度、OFF/ONするとなおります。
- 初めて点灯したとき、電極付近が黒くなることがあります。しばらく点灯しておくと消えます。

- 蛍光ランプは水銀使用製品です。
- 家庭では自治体のルールに従い分別廃棄し、事業所では法令に従い処理してください。

* お使いの照明器具が古い場合、稀に 不点灯、連続したチラツキなどの症状が生じる場合がございます。



Brightlite

ブライトライト株式会社

東京都千代田区神田小川町1-3-1
NBF小川町ビルディング10F

作成



2019.10.23